IRCASERVICE s.p.a.

SCHEDA TECNICA

CHLORAL 50

Prodotto depositato ed in attesa dell'autorizzazione ai sensi del regolamento UE N.582/2012 (BPR)

Detergente schiumogeno cloro-attivo completo di sequestranti

Detergente schiumogeno cloro-attivo, indicato nei lavaggi a schiuma, manuali ed a pressione di sporchi organici difficili nell'industria alimentare, delle bevande e nel settore zootecnico. Adatto anche in presenza di acque dure.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto Fisico	Liquido limpido
Colore	Giallo chiaro
Odore	Tipico di cloro
Densità a 20 °C	ca. 1,14 g/mL
pH (tal quale)	ca. 13
Cloro Attivo	5,20% p/p

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Effetto sui materiali

Non intacca acciaio inox, vetro, ferro smaltato, PE, PVC, PP, PS, alle concentrazioni d'uso. Corrode alluminio, ferro zincato, ossida rame, ottone e bronzo. Sui rivestimenti plastici eseguire prove preliminari di compatibilità.

Modalità d'impiego

Trattamento manuale

Dopo aver asportato con acqua lo sporco più grossolano, lavare con una soluzione di CHLORAL 50 alla concentrazione del 2% a temperatura di 25 – 40°C, segue risciacquo.

Trattamento a schiuma con dispositivi ad alta e bassa pressione

Dopo aver asportato con acqua lo sporco più grossolano, distribuire omogeneamente su tutte le superfici, partendo dal basso verso l'alto, la soluzione al 2 – 5% di CHLORAL 50 a temperatura da 20 a 60°C.
Lasciar agire per 10 – 15 minuti indi risciacquare con acqua.

Trattamento con apparecchiature di lavaggio a pressione

Dopo aver asportato con acqua lo sporco più grossolano distribuire la soluzione al 1 – 2%, alla temperatura di 20 – 60°C mediante lancia irroratrice.
Lasciar agire per 5 minuti indi sciacquare con acqua in pressione.

Controllo della soluzione

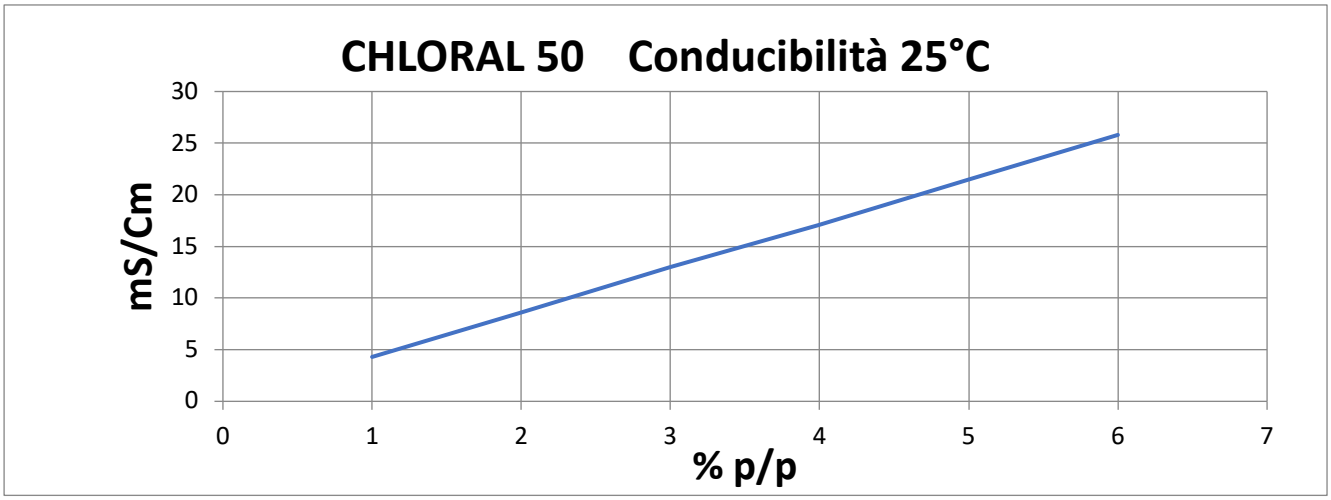

Concentrazione % p/p	Conducibilità 25°C (mS/cm)
1,0	4,3
2,0	8,6
3,0	13,0
4,0	17,1
5,0	21,5
6,0	25,8

Conservazione

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 28°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 6 mesi.

Informazioni sull'immagazzinamento

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili:

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
69991525	Tanica 25Kg	13	2	26
60021033	IBC 1.100Kg	1	1	1

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.
Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
www.ircaservice.com